

Il diagramma illustra un sistema di illuminazione a tre punti (three-point lighting) con tre stadi di illuminazione (Stadio 01, 02, 03) e tre punti di luce (Punto 01, 02, 03). Le luci sono posizionate a diverse altezze e angoli per creare un'illuminazione bilanciata. Le etichette indicano:

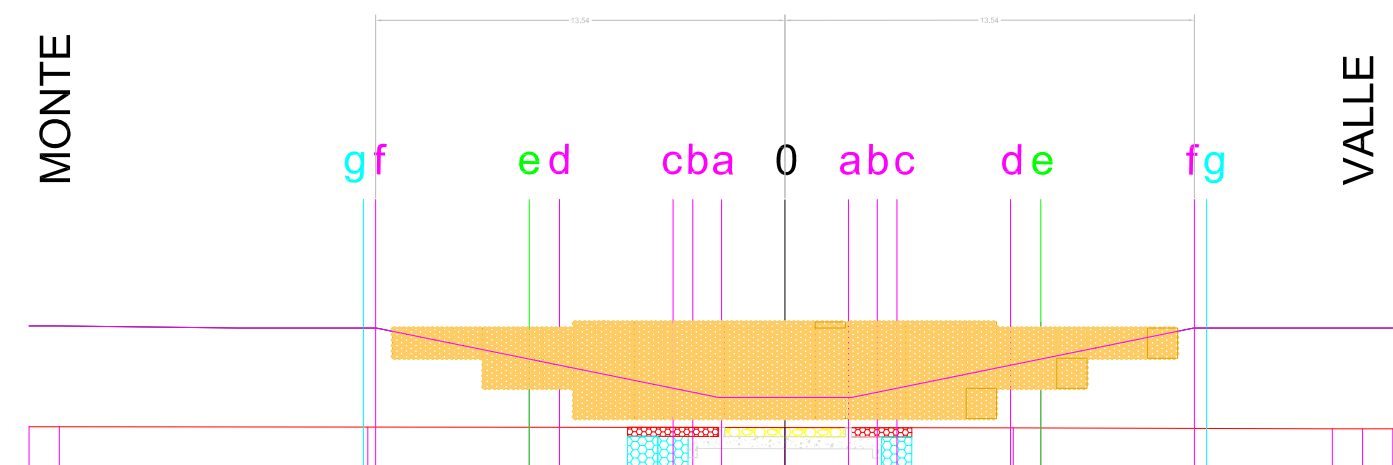
- Arm. di panca 3 Ø12 per parte (Armiature di panca 3 Ø12 per parte)
- Correnti superiori 4 Ø12 (Correnti superiori 4 Ø12)
- Arm. di panca 2 Ø12 (Armiature di panca 2 Ø12)
- Correnti inferiori 4 Ø12 (Correnti inferiori 4 Ø12)
- Stadio 01: 20 L = 205 cm
- Stadio 02: 20 L = 145 cm
- Stadio 03: 20 L = 145 cm



Prospetto
rampa di accesso all'alveo

Sezioni di progetto della rampa

Profilo Rampa Raccordo Pista

											
SEZIONI		21	21a	22	23	24	25a	25			
QUOTE	FONDO FIUME	13.95	13.95	13.94	13.92	13.91	13.88	13.88			
	PISTA	17.30	17.30	17.26	14.92	16.00	17.20	17.20			
DISTANZE	PARZIALI	1.00	10.23	13.79	7.55	11.57	1.00	1.00			
	PROGRESSIVE	391.53	392.53	402.76	416.55	424.10	434.67	435.67			

Sezione BB

Sezione CC

Prospetto
rampe di accesso alla pista interna agli argini

