Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: C47 PM16

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dello sbarramento collinare in località "Mura Calzona" in agro di Milìa

Elaborato: Prozzetto bypass Murdegu Pezzi speciali in acciaio	Id. 14.4 n° prog.
Coordinatore per la progettazione Ing. Massimo Sanna Il Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi Sanna	Progettisti per la progettazione Studio Orizzonte Associati Ing. Pierluigi Sanna Ing. Simone Manunzi Ing. Jacopo Sanna Ing. Jessica Sanna	Scala 1:20 Data giugno 2021 Rev. 0

CBO

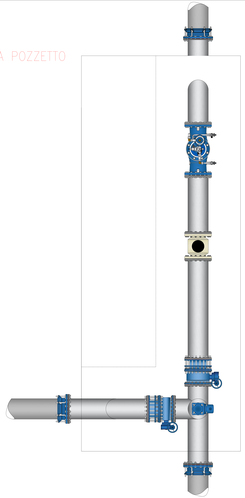



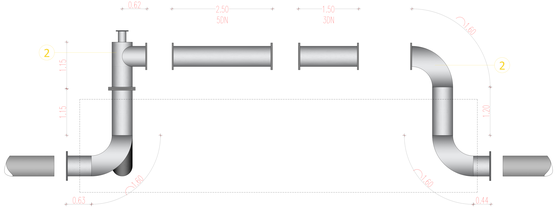

TUBI IN ACCIAIO

DN mm	Ø Est. mm	Spessore mm	Peso tubo kg/m Con rivest. pesante
100	114,3	3,2	11,0

Posizione	Lunghezza m	Peso kg
1	0,30	3,3

DN mm	Ø Est. mm	Spessore mm	Peso tubo kg/m Con rivest. pesante
500	508,0	6,3	95,2

Posizione	Lunghezza m	Peso kg
1	4,89	465,53
2	14,61	1.390,87

BULLONERIA

	S	A	LxBxPeso
M16	24	10	65x38x129,60
M30	46	19	110x66x821

Flangia DN/PN	Num. serie	Num. fori	Tot. bulloni	Peso totale kg
100/16	1	8	8	1,34
500/16	9	20	180	147,78

	M16	M30
S	24	46
A	13	24
Peso	33,36	230,52

Flangia DN/PN	Num. serie	Num. fori	Tot. dadi	Peso totale kg
100/16	1	8	8	0,27
500/16	9	20	180	41,49

FLANGE PN 16

DN mm	Ø Est. mm	Ø Int. mm	Spessore mm	Fori			Peso kg
				Interasse mm	Diametro mm	Numero	
100	220	116	22	180	18	8	4,39
500	715	513,5	46	650	33	20	64,00

DN mm	Numero	Totale peso kg
100	1	4,39
500	13	832,0