Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dello Sviluppo Economico

CBO

INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – SEZIONE INVASI
(LEGGE DI BILANCIO 2018, ART.1 COMMA 518)

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

C. A. T. P0820	C.U.P.: G27H21036250001	

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Profilo longitudinale, tratto “A”, intervento Tramatza

Allegato

2.0

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	06/2023	1517P0820prof_long_A_trama_Rev01_FC	Ing. F. Castagna	Ing. G. Zuddas

ISTITUTO GIORDANO Ufficio Tecnico Consortile certificato ISO 9001:2015 n. 3278 - scadenza 18/06/2023

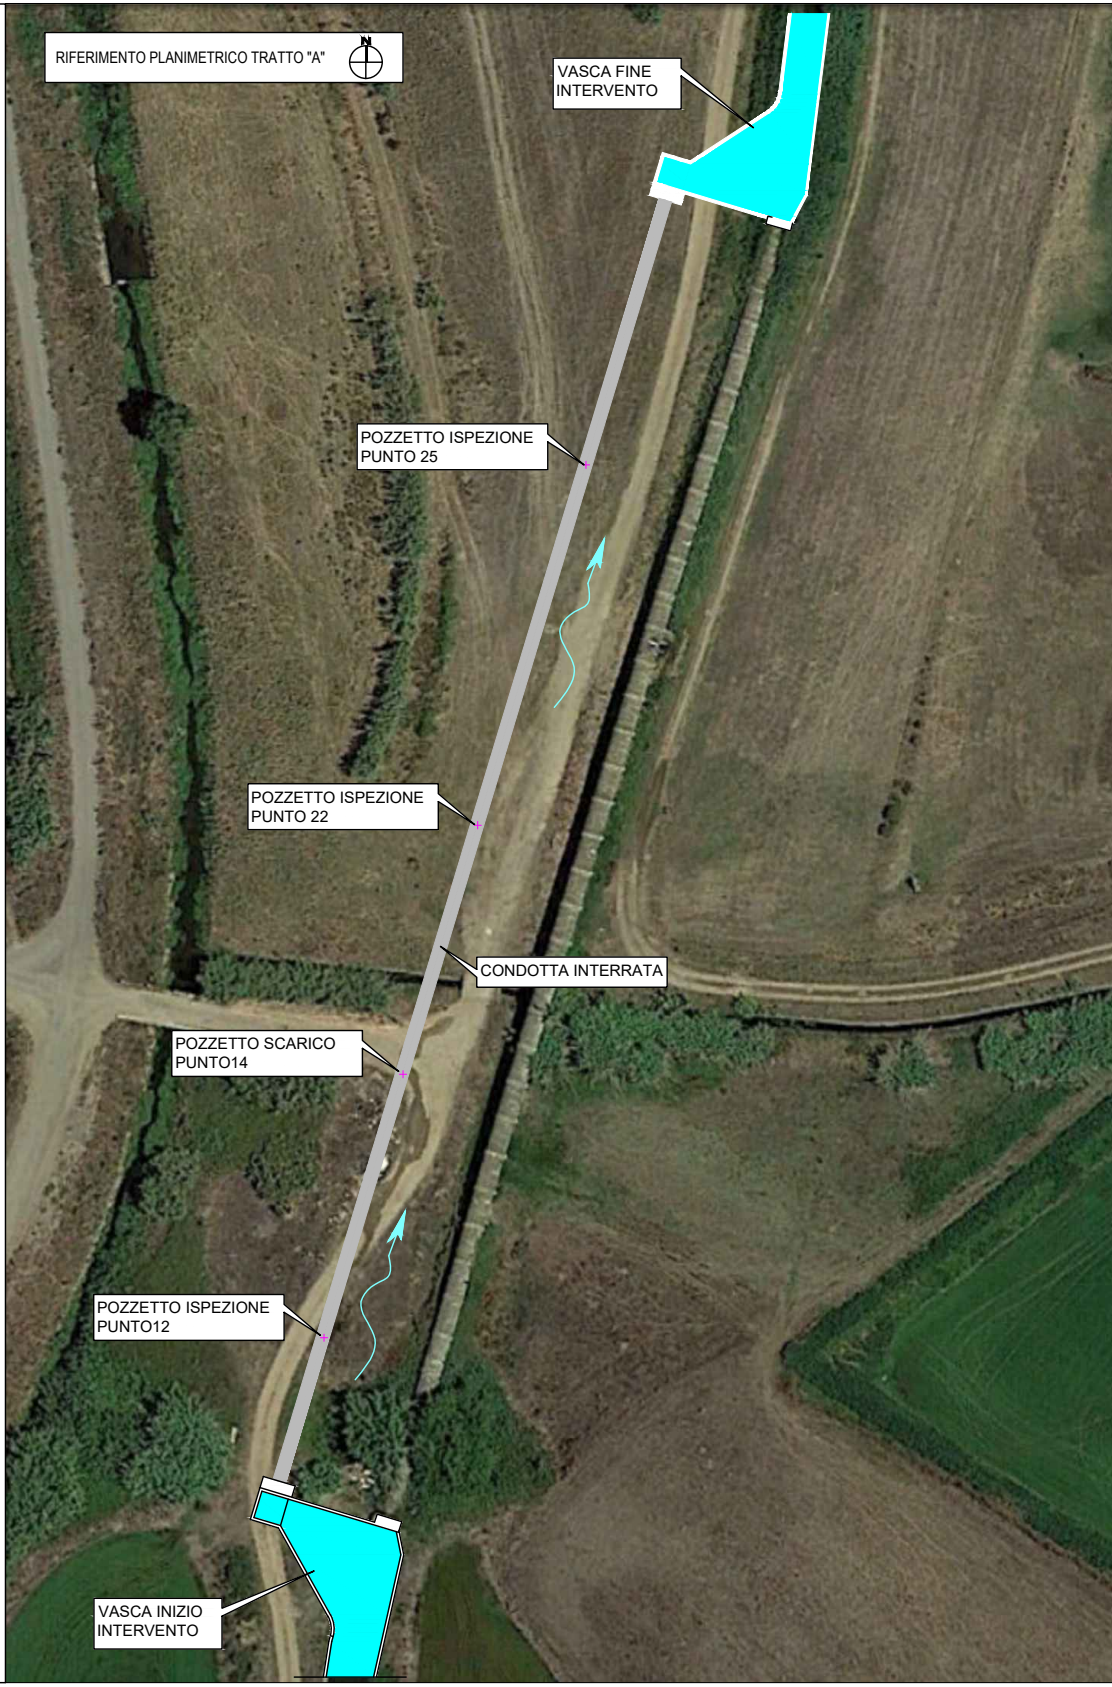
RIFERIMENTO PLANIMETRICO TRATTO "A"
N
VASCA FINE INTERVENTO
POZZETTO ISPEZIONE PUNTO 25
POZZETTO ISPEZIONE PUNTO 22
CONDOTTA INTERRATA
POZZETTO SCARICO PUNTO14
POZZETTO ISPEZIONE PUNTO12
VASCA INIZIO INTERVENTO

Pendenza % Progetto	VEDI TAV. 3.2	5%
Lunghezza tratti e portate		PE Ø 1800 ML. 15.02

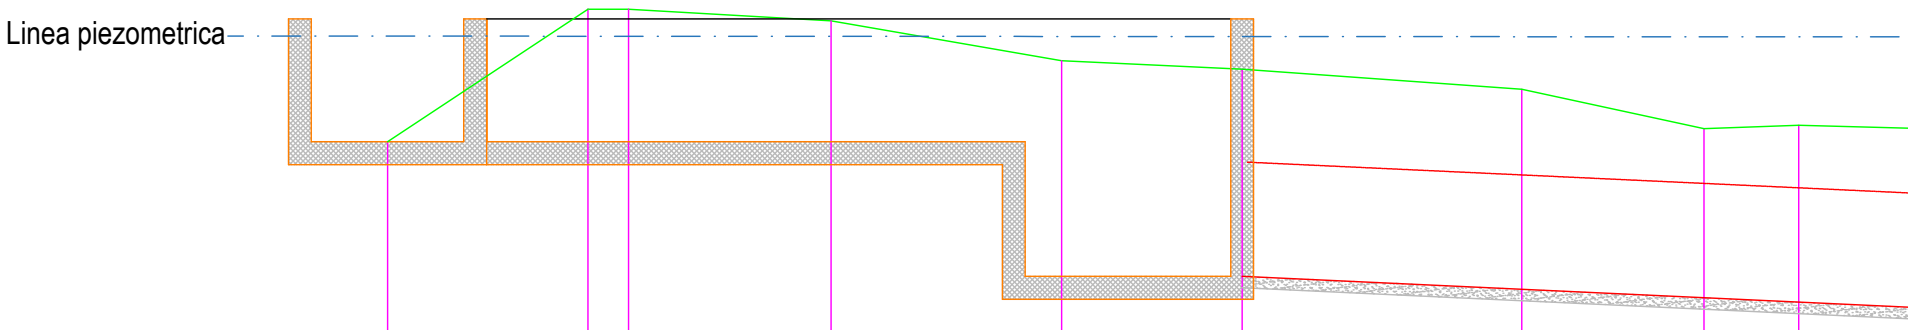
Linea piezometrica

SCALA LUNGHEZZE 1:100
SCALA ALTEZZE 1:100

5.00

Punti battuti terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote Terreno	14.04	16.36	16.36	16.16	15.46	15.31	14.96	14.27	14.33
Distanze parziali Terreno		3.51	0.71	3.55	4.04	3.16	4.90	3.19	1.66
Progressive Terreno	0.00	3.51	4.22	7.77	11.81	14.97	19.87	23.06	24.72
Quote Progetto (fondo scavo)	13.64	13.64	13.64	13.64	11.28	11.28	11.26	11.11	11.03
Dislivello Scavo	0.40	2.72	2.72	2.52	4.18	3.63	3.70	3.16	3.30

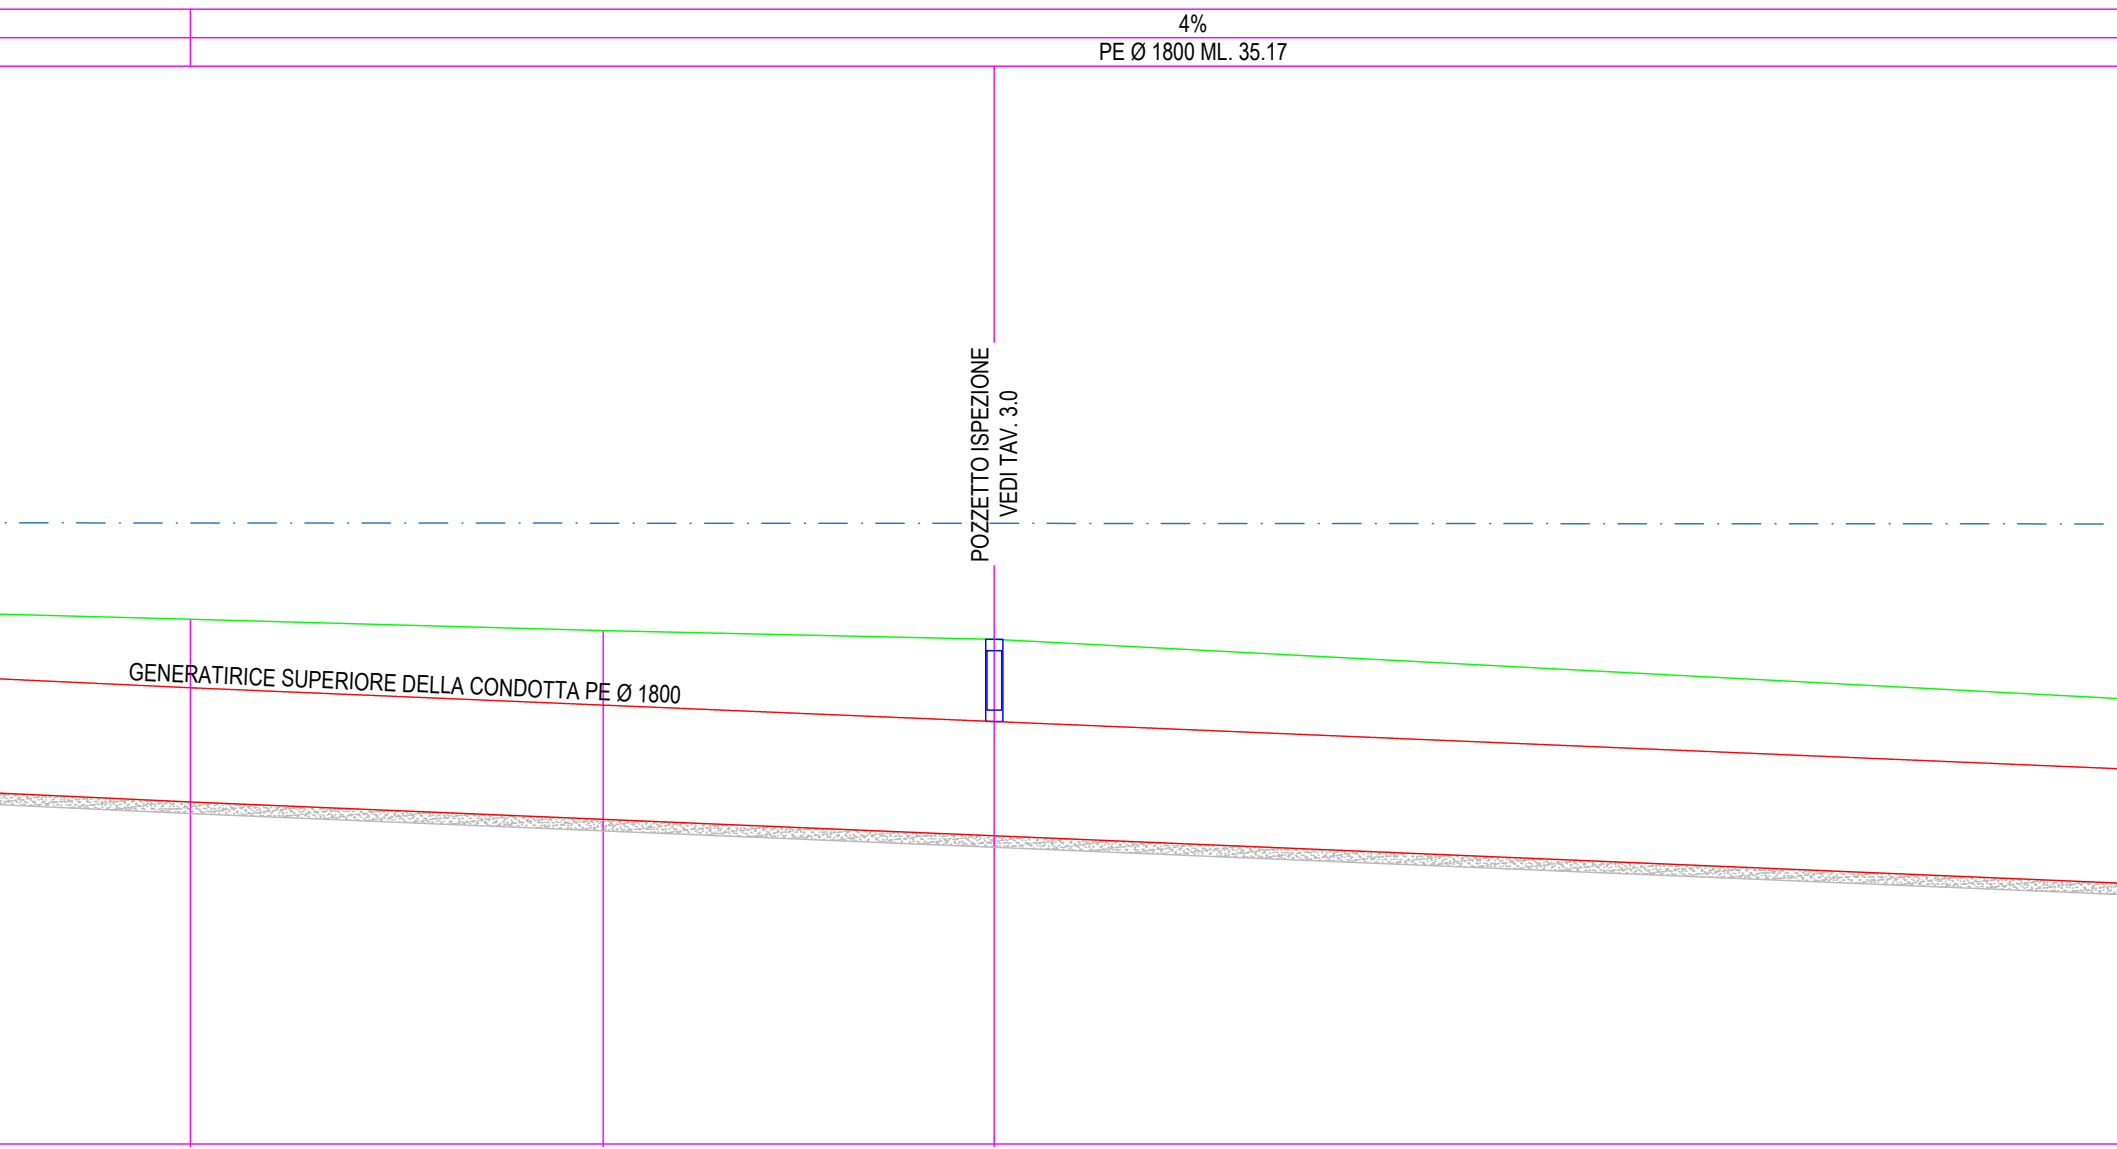
4%
PE Ø 1800 ML. 35.17
POZZETTO ISPEZIONE
VEDI TAV. 3.0
GENERATIRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA PE Ø 1800

	10		11		12	
	14.19		13.99		13.84	
5.25		7.23		6.85		21.06
	29.97		37.20		44.05	
	10.79		10.49		10.20	
	3.40		3.50		3.64	

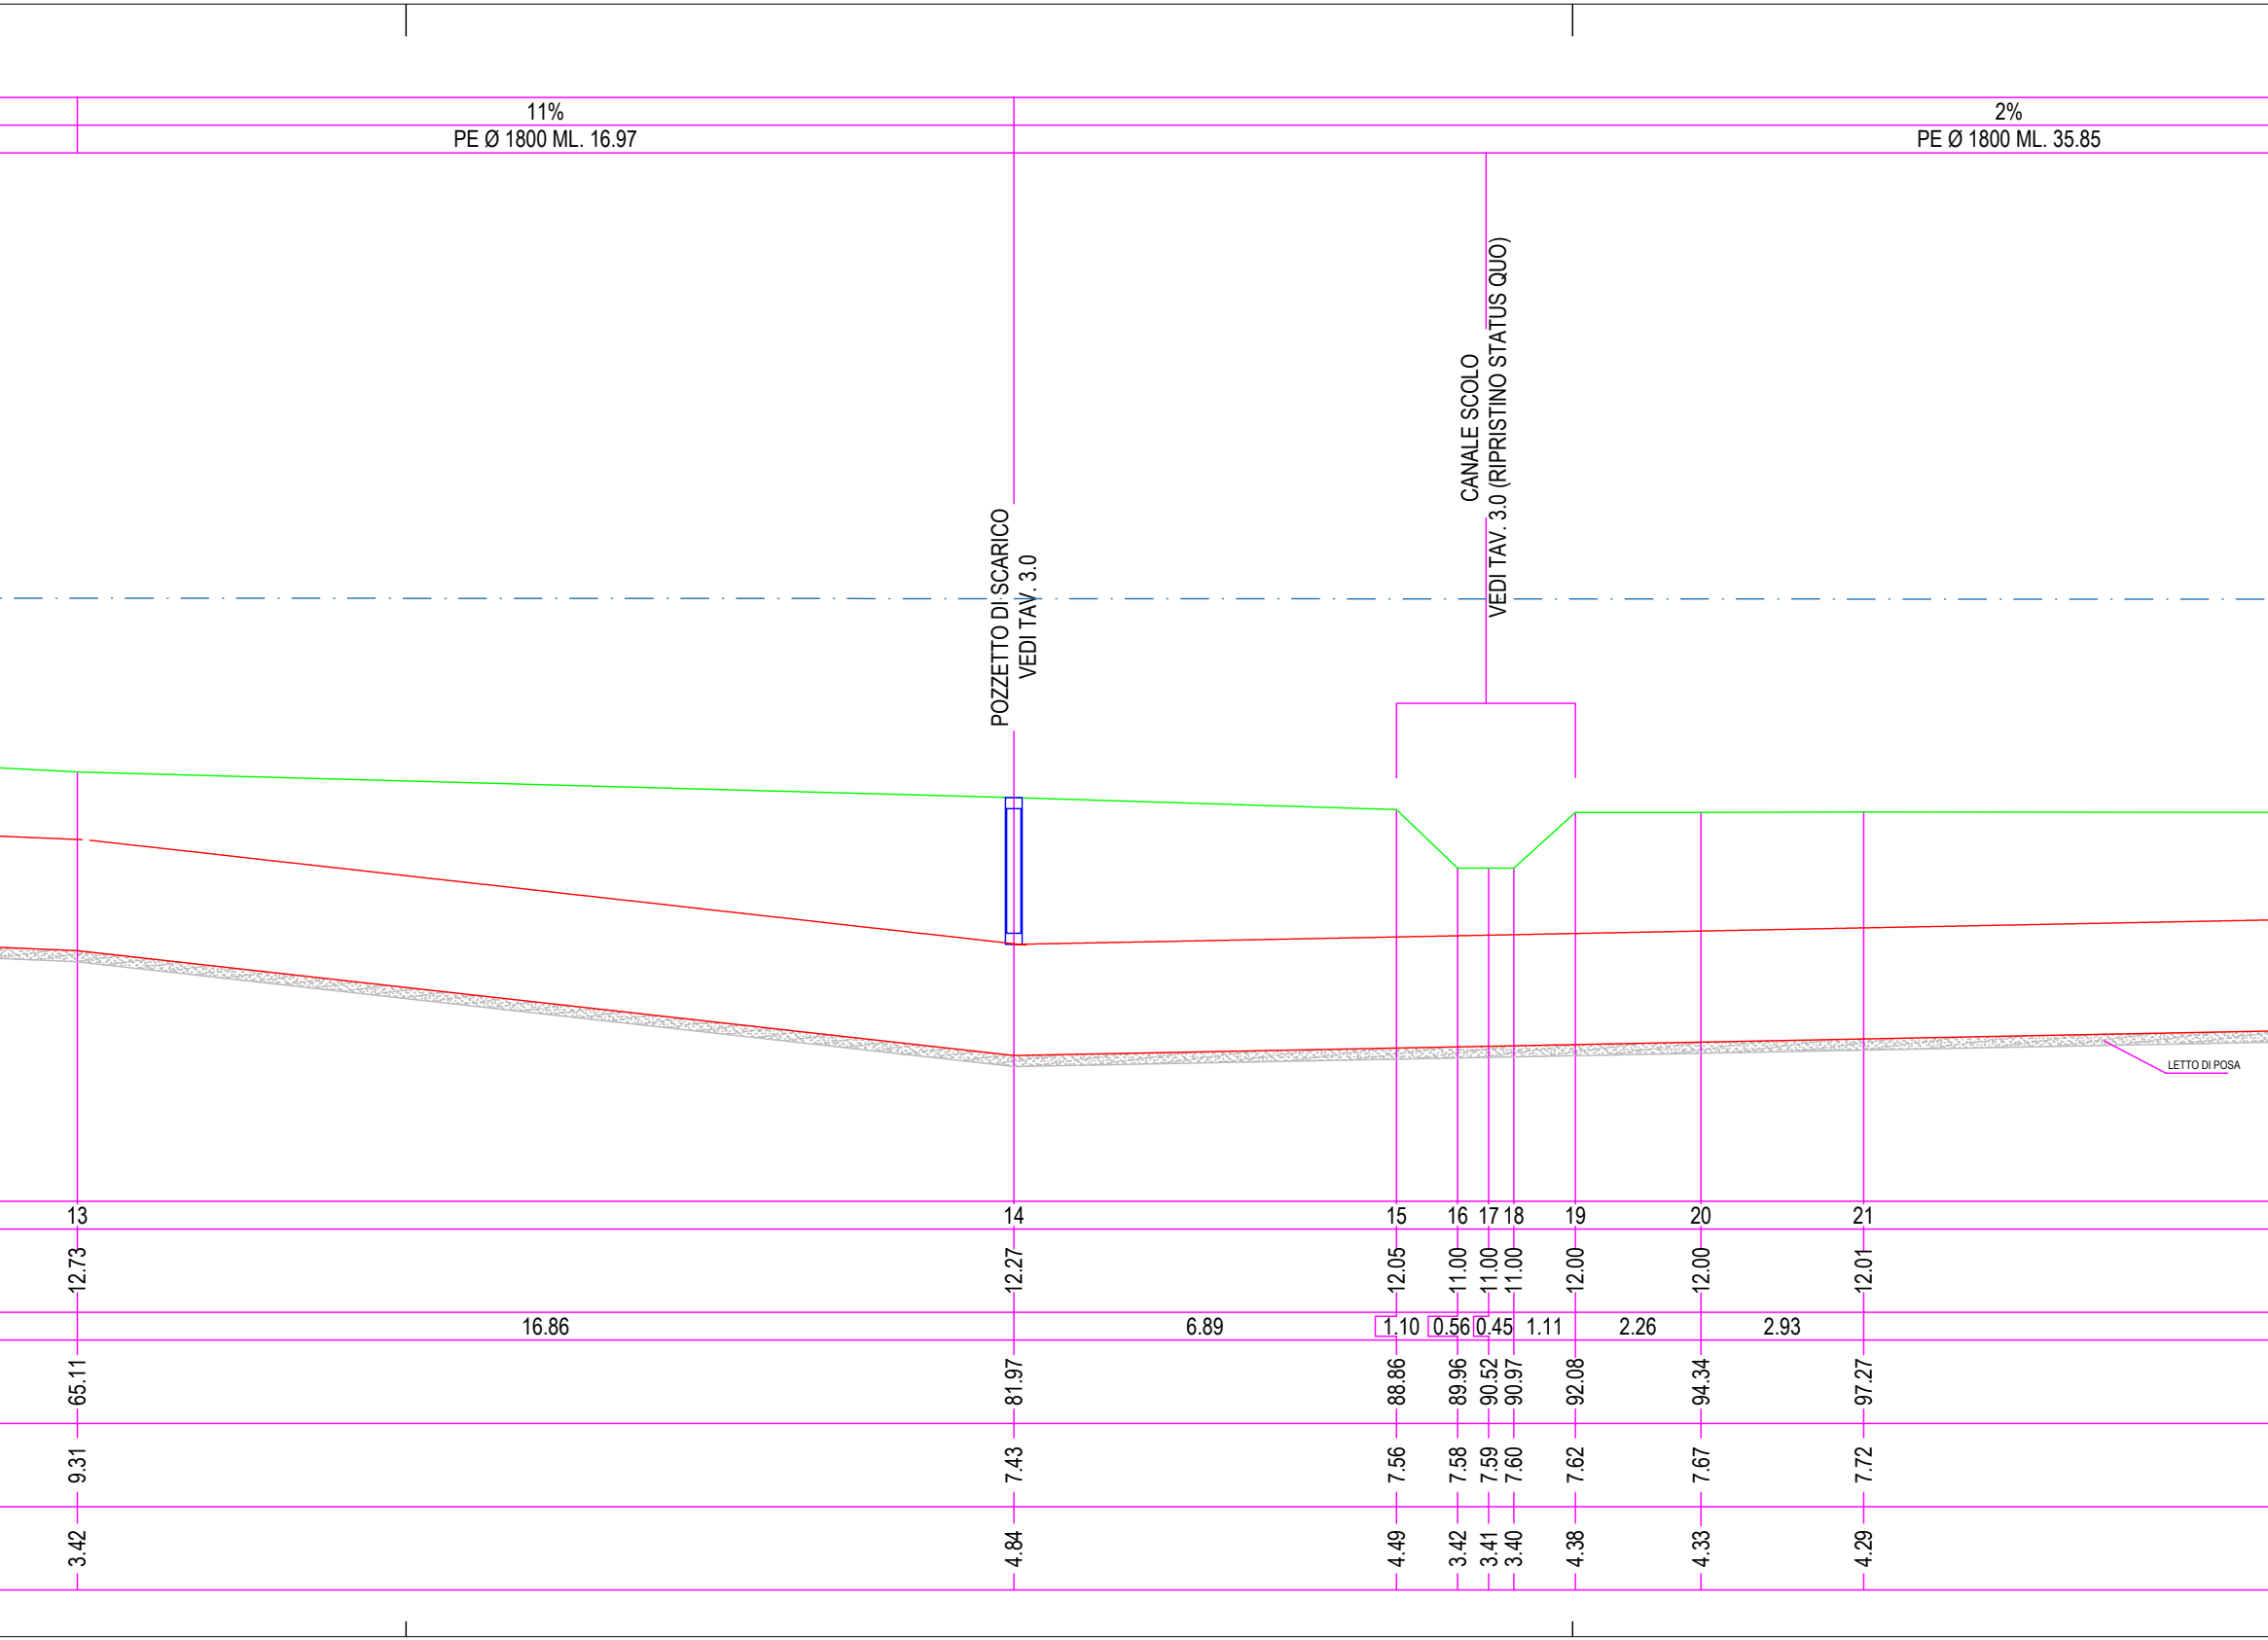
11%
PE Ø 1800 ML. 16.97
2%
PE Ø 1800 ML. 35.85
POZZETTO DI SCARICO
VEDI TAV. 3.0
CANALE SCOLO
VEDI TAV. 3.0 (RIPRISTINO STATUS QUO)
LETTO DI POSA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12.73
12.27
12.05
11.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.01
16.86
6.89
1.10
0.56
0.45
1.11
2.26
2.93
65.11
81.97
88.86
89.96
90.52
90.97
92.08
94.34
97.27
9.31
7.43
7.56
7.58
7.59
7.60
7.62
7.67
7.72
3.42
4.84
4.49
3.42
3.41
3.40
4.38
4.33
4.29

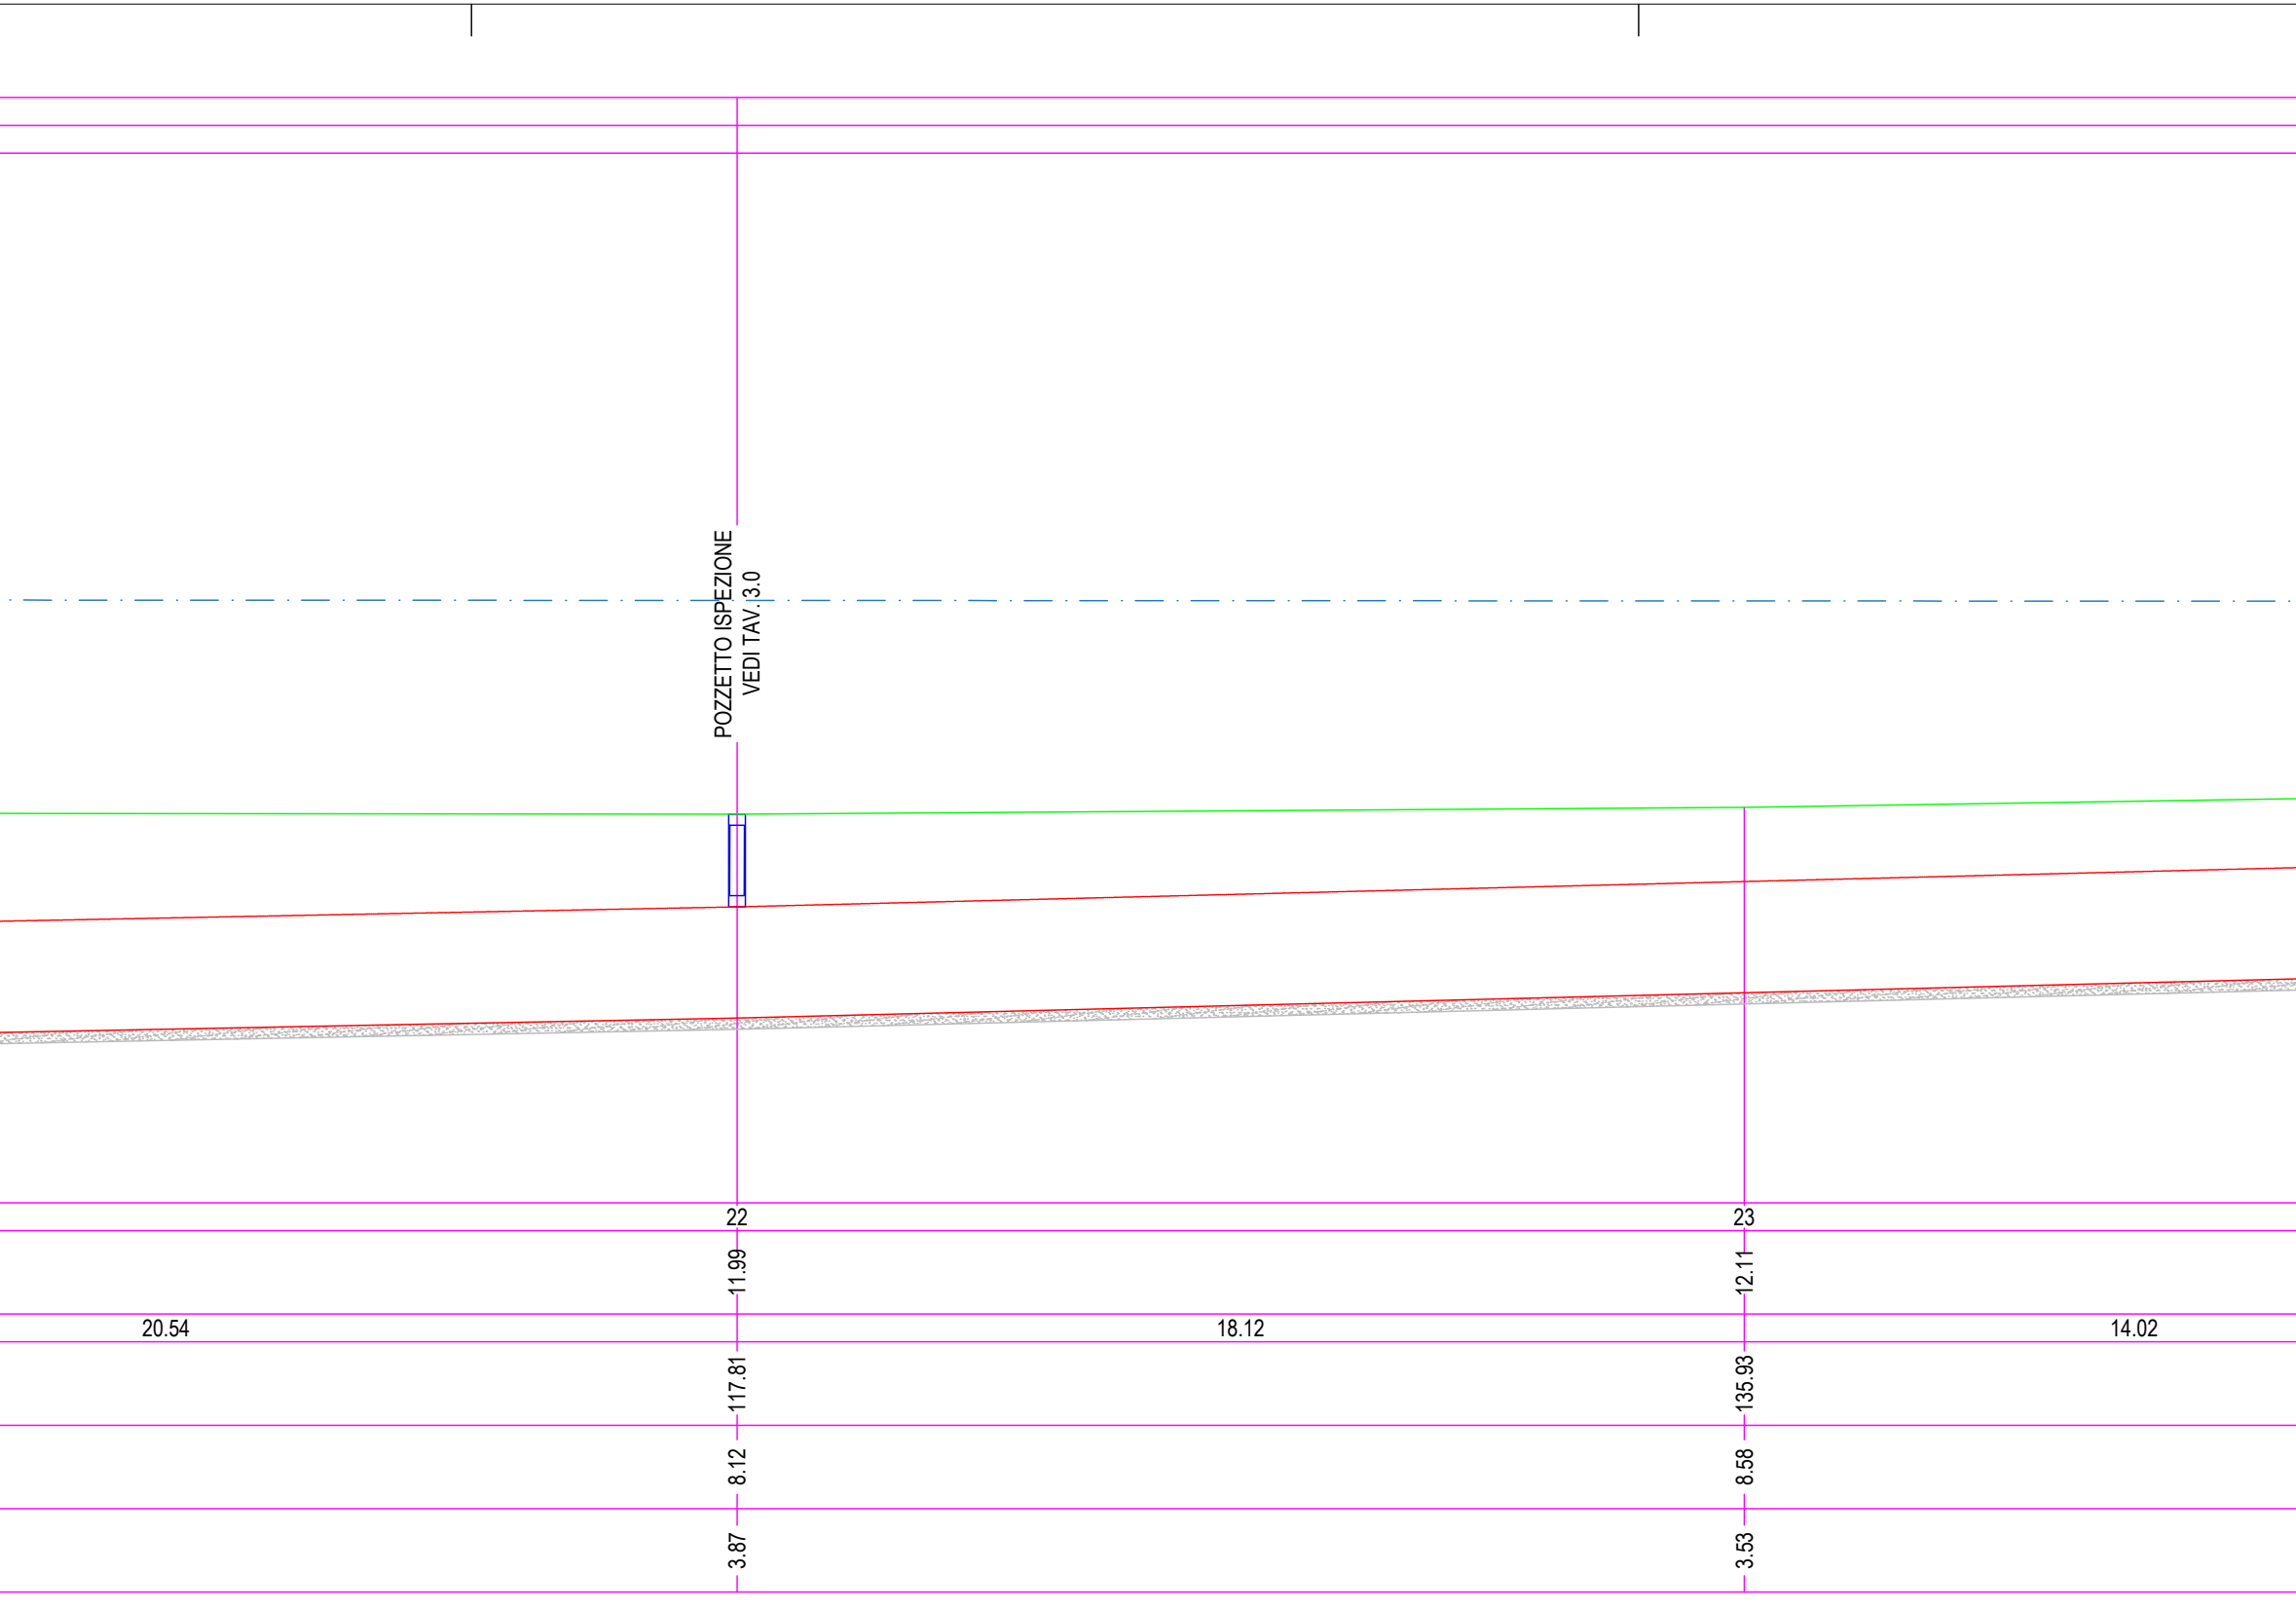
POZZETTO ISPEZIONE
VEDI TAV. 3.0
22
23
11.99
12.11
20.54
18.12
14.02
117.81
135.93
8.12
8.58
3.87
3.53

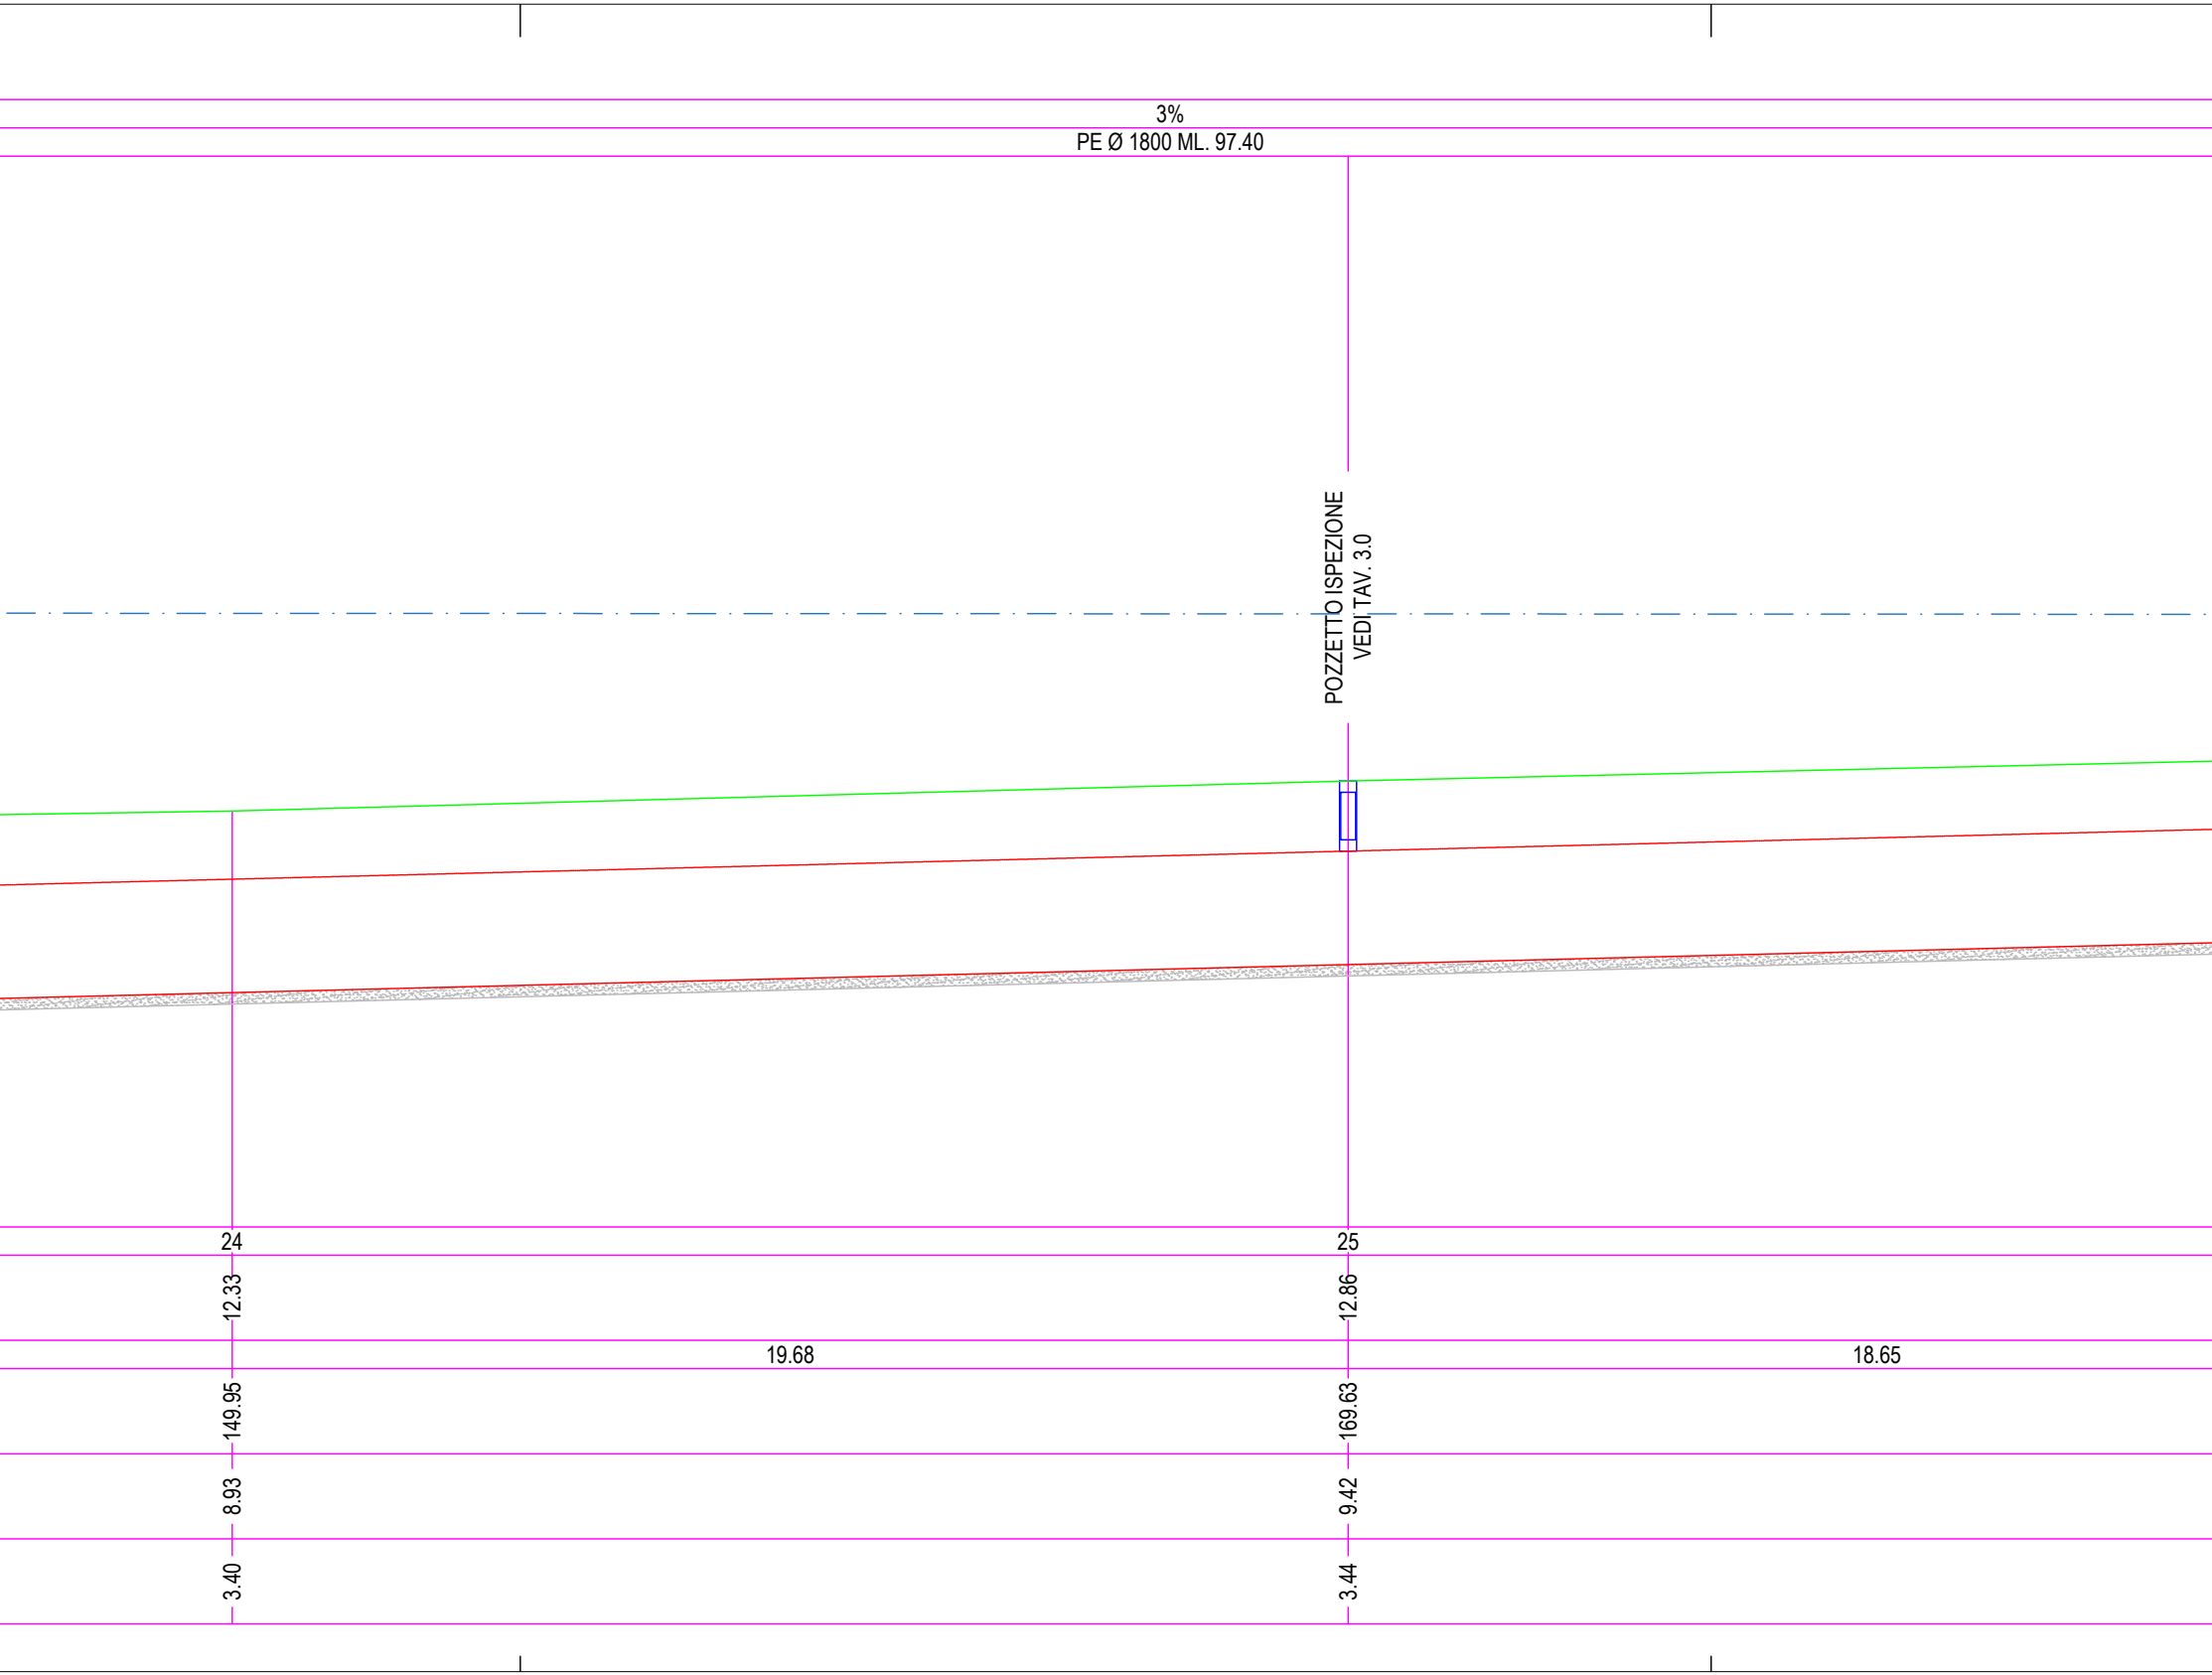
3%
PE Ø 1800 ML. 97.40
POZZETTO ISPEZIONE
VEDI TAV. 3.0
24
25
12.33
12.86
19.68
18.65
149.95
169.63
8.93
9.42
3.40
3.44

VEDI TAV. 3.2

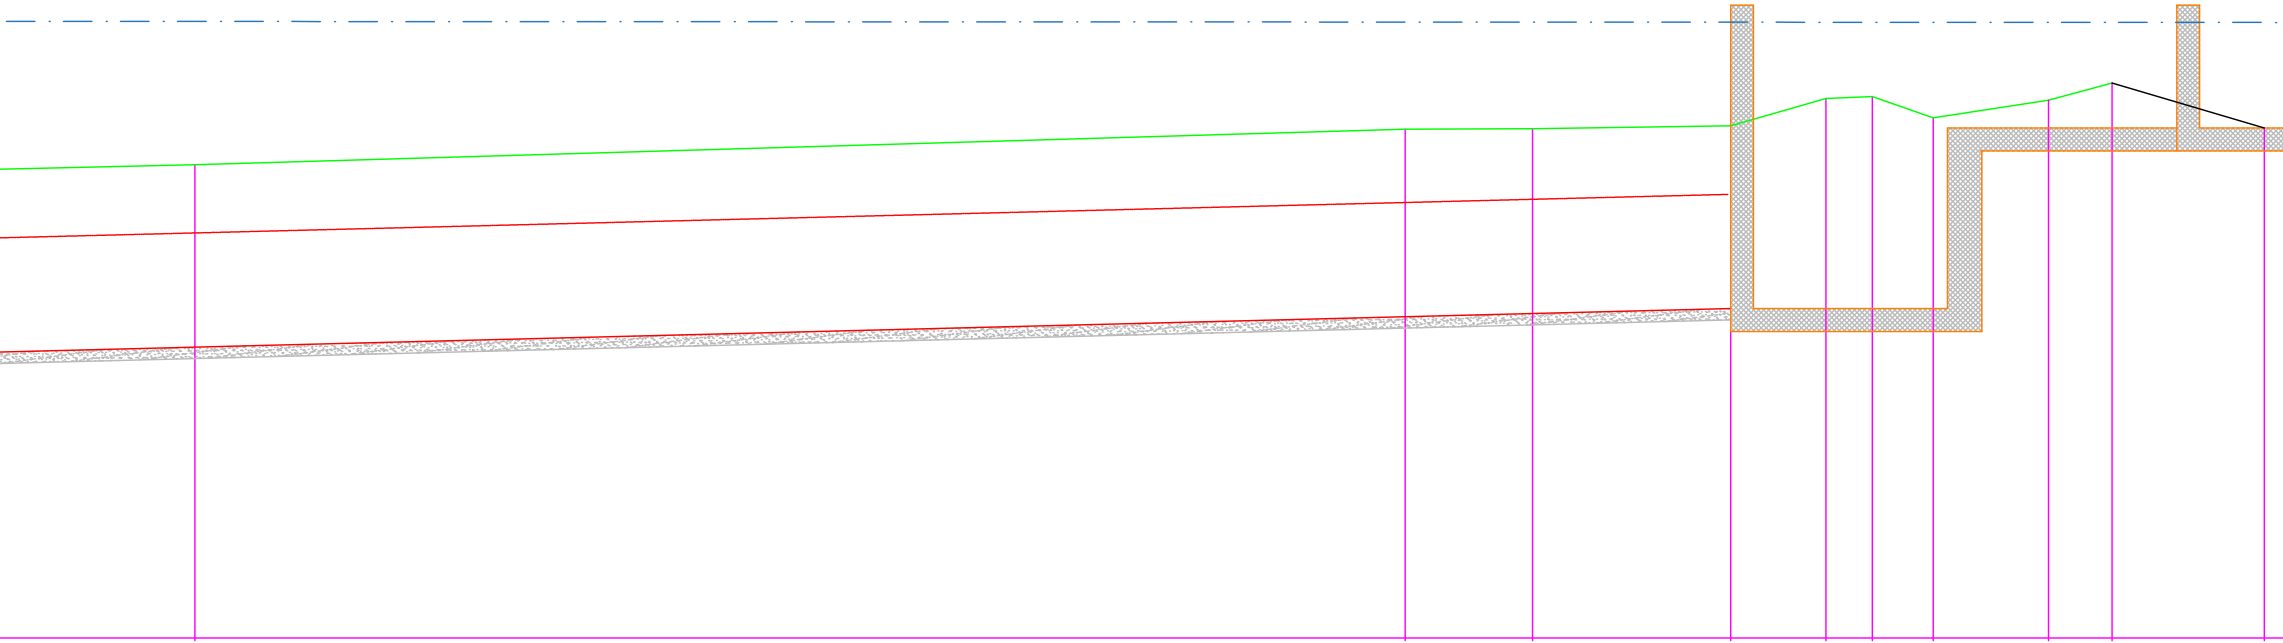

26		27		28		29		30		31		32		33		34		35
13.29		13.91		13.92		13.97		14.45		14.48		14.11		14.42		14.72		13.93
	21.20		2.23		3.47		1.67		0.81		1.07		2.02		1.11		2.67	
188.28		209.48		211.71		215.18		216.85		217.66		218.73		220.75		221.86		224.53
9.89		10.43		10.48		10.37		10.37		10.37		10.37		13.53		13.53		13.53
3.40		3.48		3.44		3.60		4.08		4.11		3.74		0.89		1.19		0.40

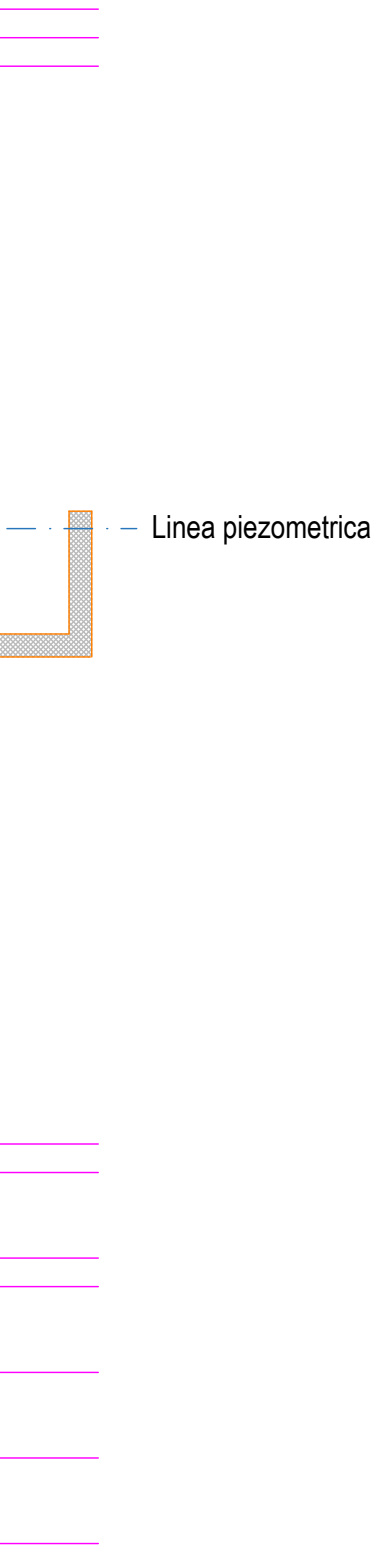
Linea piezometrica